



Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia SANHA Polska Sp. z o.o. jest wzbronione.

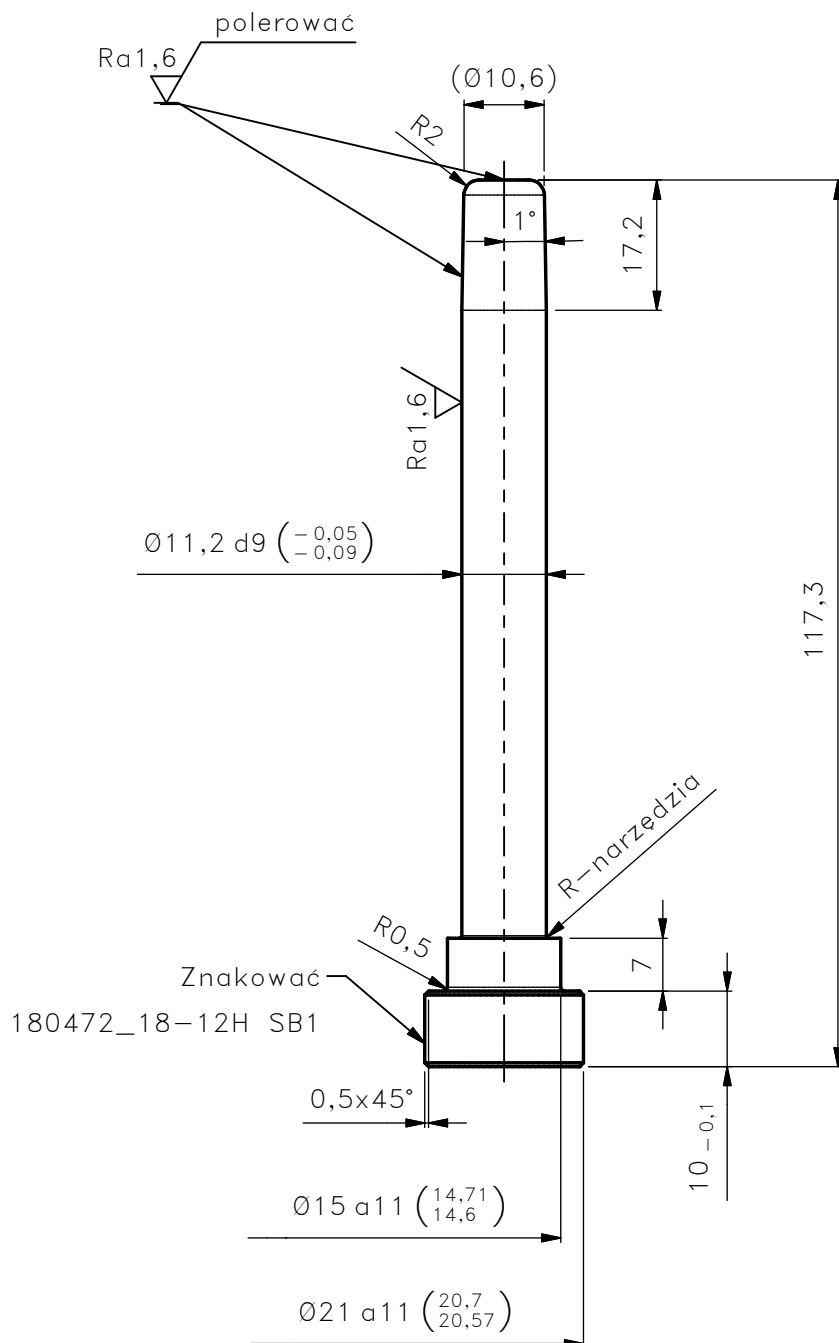

Nie dopuszcza się śladów po nakietkach
Obrabiać cieplnie 49-51 HRC
Azotować:
grubość warstwy ~0,2
Twardość 900-1100HV

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary bez tolerancji wg PN-EN 22768 śr. — — — | | Data | Nazwisko | Podpis | Rodzaj materiału: |
| | Oryginał | -- | --- | | |
| | Kreślił | 28.12.09 | Kozłowski | | Qro 90 Supreme |
| | Zg z normą | | Pajchrowski | | Wymiar materiału: |
| | Sprawdzał | | Kołodziejczyk | | ø --- |
| Zmiany: | Z-wymiar | Nazwa: | | | <div>SANHA®</div> <div>SANHA Polska Sp. z o.o.</div> <div>ul. Poznańska 49</div> <div>59-220 Legnica</div> <div>Poland</div> |
| *a— | -- -- | Stempel B | | | |
| *b— | Skala: 1:1 | Nr art.: 1804721812H SB | | | |
| *c— | | Masa netto: ~ g | | | |
| *d— | wydanie: 01 | Nr rys.: 180472_18-12H-SB(1) | | | |