© Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia SANHA Polska Sp. z o.o. jest wzbronione.

3,2

A-A (1 : 1)

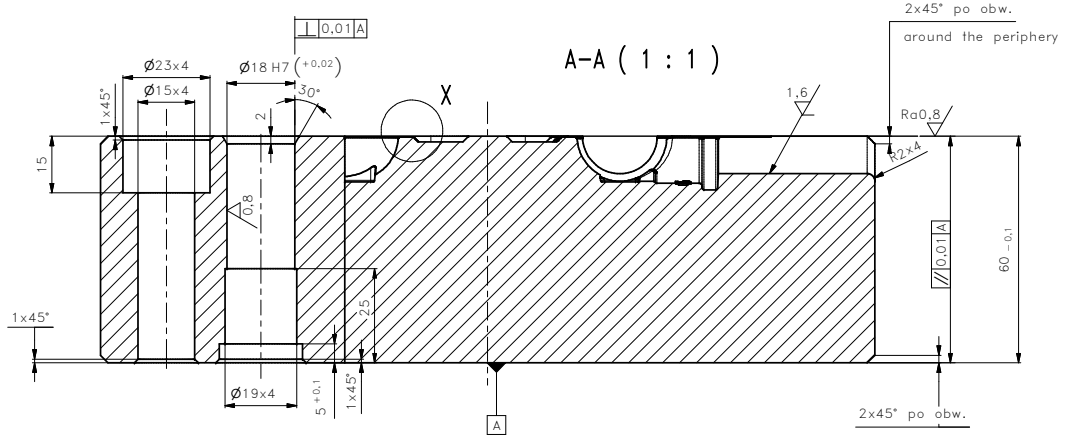

Z (2 : 1)

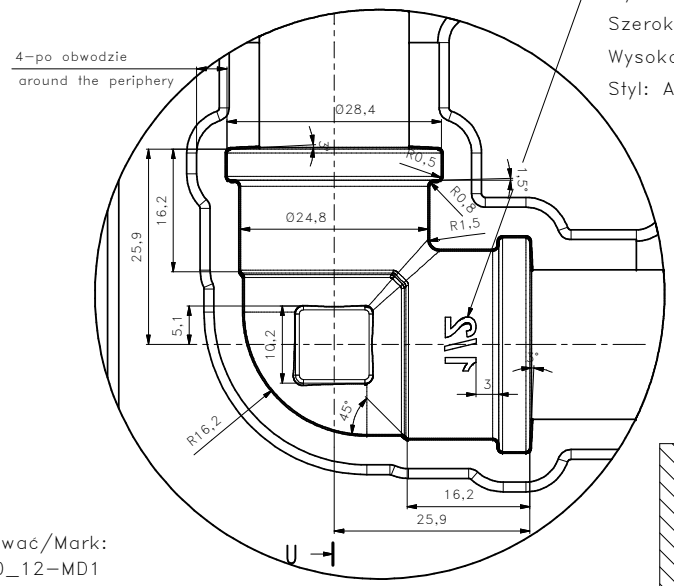

Znaki wklesłe, odwrócone: 1/2
Wysokość pisma: 4mm
Szerokość lini pisma: 0,8mm
Wysokość cechy: 0,5mm
Styl: ARIAL pogrubiony

U-U (2 : 1)

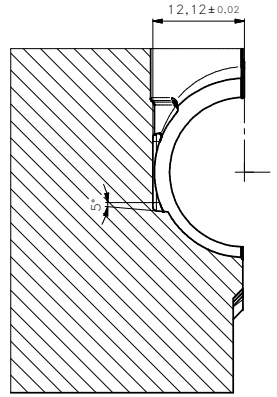

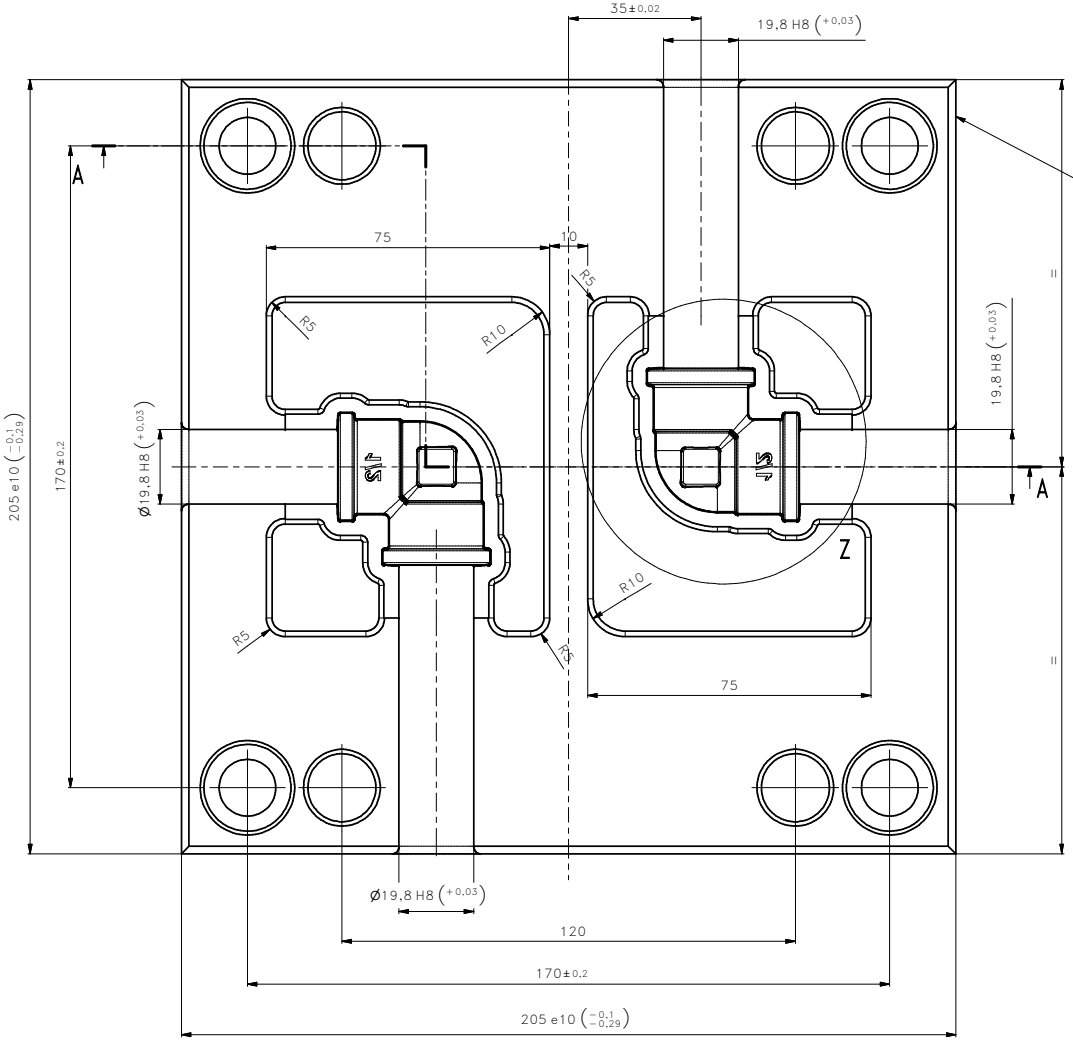

X (5 : 1)

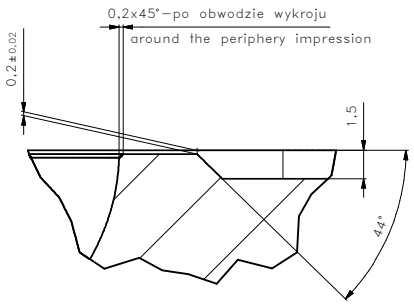

Niezwymiarowane promienie R=0,5

Chropowatość wykroju Ra0,8 polerować
Dokładność wykonania wykroju ±0,1
Uwaga:
W kostkach matrycy dolnej i górnej wspólnie obrabiać otwory pod kołki prowadzące, śruby oraz otwory stemplowe

Obrabiać cieplnie 48-50 HRC
Azotować:
-grubość warstwy ~0,2
-twardość 900-1100HV

Wymiary bez tolerancji wg PN-EN 22768 śr.		Data	Nazwisko	Podpis	Rodzaj materiału: Orvar Supreme
–	Oryginał	--	---		
–	Kreślił	29.10.20r	Łukawski		
–	Zg z norma				Wymiar materiału: 205x205x60
	Sprawdzał				
Zmiany:	Z-wymiar	Nazwa: Matryca dolna			
*a-	–				
*b-	Skala: 1:1	Nr art.: 1309012 MD1			
*c-		Masa netto: ~ g			
*d-	wydanie: 01	Nr rys.: 13090_12(MD1)			

SANHA®
SANHA Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49
59-220 Legnica
Poland